# エピソードⅡ防火窓 GNEO

## ■基本性能

※一部窓種・サイズで下記性能に該当しないものがあります。

| | |
|---|---|
| 耐風圧性能 | :S-3 |
| 気密性能 | :A-4 |
| 水密性能 | :W-4 |
| 遮音性能 | :住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部) 等級3<br>※住宅型式性能認定による。 |
| 熱貫流率 | :耐熱強化複層ガラス 2.07W/(㎡・K)<br>引違い窓[16513サイズ]<br>・Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス入・耐熱強化5+Ar14+Low-E3<br>・アルミスペーサー ※JIS A4710に基づいた試験値<br>:網入複層ガラス 2.21W/(㎡・K)<br>引違い窓[16513サイズ]<br>・Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス入・網入6.8+Ar12+Low-E3<br>・アルミスペーサー ※JIS A4710に基づいた試験値 |

※遮炎性能を有する防火設備
(遮炎時間20分間)の国土交通大臣認定品となります。

## 安心と快適性を両立させた防火窓Gシリーズ

防火窓Gシリーズは優れた基本性能と洗練されたデザイン性を持ちながら、基本寸法(内法基準寸法)は
これまでのサッシと同様です。家一棟のなかでGシリーズと他のサッシをあわせて採用しても煩わしいことはありません。

■網入複層ガラス仕様(透明・型)




□ 網入複層ガラス 網入
(透明・型)

ガラスカラー

□ ニュートラル




□ ブルー

□ ブロンズ

■空かけ防止クレセント

クレセント障子が完全に閉まっていないとクレセントが
かからないため、施錠状態が一目で確認できます。
施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。

### カラーバリエーション

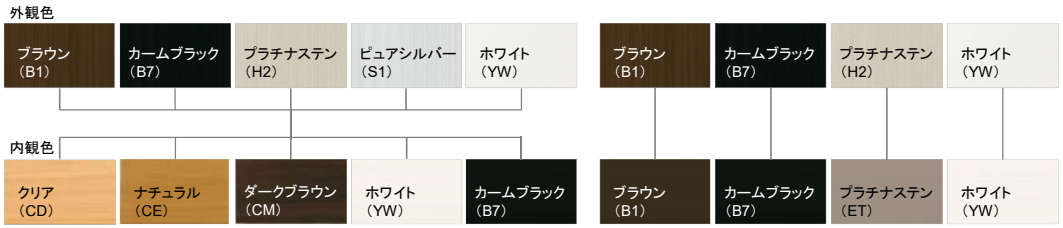

※シャッター付引違い窓はシャッター側で防火対応しています。障子については「エピソードⅡNEO」用障子、ガラスは一般品となります。

引違い窓 | シャッター付引違い窓 | 下枠フラット引違い窓

片上げ下げ窓




スリット窓

すべり出し窓

高所用すべり出し窓

たてすべり出し窓

FIX窓

通風ドア

開き窓テラス

網入
網入複層ガラス仕様(透明・型)

### たてすべり出し窓

・オペレーターハンドル

・ロッキングハンドル

網戸:固定網戸(室内側取付)
※クリアネット標準

### すべり出し窓

ハンドル収納時

・オペレーター ハンドル

・お掃除もカンタン

アームの固定を解除することで、ガラス外面の掃除が簡単にできます。
(H≦770の商品が対象)

網戸:固定網戸
(室内側取付)
※クリアネット標準

### 片上げ下げ窓

・クレセント
窓からの眺望を妨げない薄型でコンパクトなクレセントを標準装備。

・サブロック
室外側から見えにくい位置にサブロックを標準装備しています。

・昇降引手
使いやすく、本体と一体化したデザインです。

・お掃除モード(内倒し機構)
召合せ框の両端にあるシフターを引けば"お掃除モード"に。
ガラス外面の掃除が簡単にできます。

網戸:上下スライド網戸(室外側取付) ※クリアネット選択可

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。